


## ROPETEX S18 19x7


### Productinformatie



Vrachtwagen-kraan

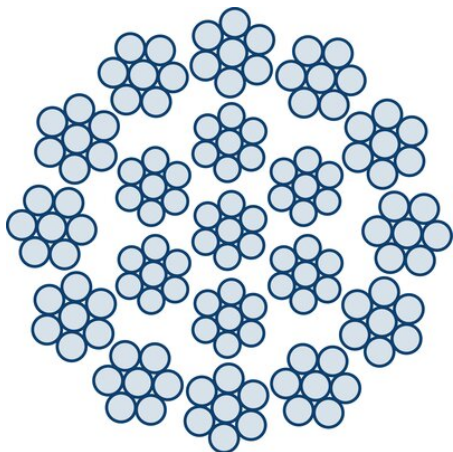

Bovenloop-kraan



Zwenk kraan



### ROPETEX



Ropetex S18 is een draaiarme kabel. Omdat de buitenste strengen zijn geslagen in de tegenovergestelde richting van de binnenste strengen, wordt deze kabel beschouwd als draaiarme kabel.

Ropetex S18 wordt gebruikt in verschillende hijstoepassingen zoals autolaadkranen, bovenloopkranen, zwenkkransen, elektrische takels en alle andere toepassingen waar een draaiarme staalkabel goed genoeg is.

Als u op zoek bent naar een draaivrije staalkabel, kijk dan bij de Ropetex S55.

#### Typische toepassingen

- lierkabel
- hijstoepassingen

... [Read more](#)

**Staalkabelconstructie:** 19x7

**Markering:** Volgens norm

**Temperatuursbereik:** -40°C tot +100°C

**Norm:** EN 12385-4

**Waarschuwing:** Ropetex S18 mag niet worden gebruikt met een wartel en voor ongeleid 1-parts hijsen met grote hijshoogte.

**Vulfactor:** 0,55

**RCN:** 23-1

## ROPETEX S18 19x7

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
102100304270011	3	1.960	Verzinkt	sZ	5,79	3,9	A-1	3,61
102100404270011	4	1.960	Verzinkt	sZ	10,3	6,9	A-1	6,42
102100504270011	5	1.960	Verzinkt	sZ	16,1	10,8	A-1	10
102100604270011	6	1.960	Verzinkt	sZ	23,1	15,6	A-1	14,4
102100704270011	7	1.960	Verzinkt	sZ	31,5	21,2	A-1	19,6
102100804270011	8	1.960	Verzinkt	sZ	41,1	27,7	A-1	25,7
102101004270011	10	1.960	Verzinkt	sZ	64,3	43,3	A-1	40
102101104270011	11	1.960	Verzinkt	sZ	77,8	52,4	A-1	49
102101204270011	12	1.960	Verzinkt	sZ	92,6	62,4	A-1	58