
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vero 4 draaivrije speciaalkabel

Productinformatie



Offshore kraan

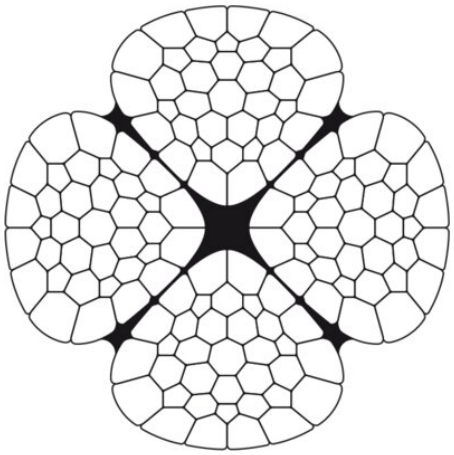

Dekkraan



Algemeen

De Vero 4 is een 4-strengs draaivrije kabel met compacteerde strengen. Hij heeft een hoge breekkracht en is met name geschikt voor de zwaarste werkomstandigheden met dynamische impactbelastingen.

Eigenschappen

- Alle strengen zijn gecompacteerd.
- De constructief gekozen lange slag van de streng maakt de kabel ongevoelig voor mechanische invloeden van buiten.
- Hoge breekkracht.
- Volledig gevet en verkrijgbaar in verzinkte of blanke uitvoering
- Niet gebruiken in combinatie met wartel

ISO 4309 Kabel categorie Nr: Alle diameters **RCN.22**

... *Read more*

Markering: Volgens norm
Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.631
RCN: 22
Tolerantie: +2% to +4%

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vero 4 draaivrije speciaalkabel

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
103100803270499	8	1.960	Verzinkt	zS	55,9	31,7	SupplierStandard	27
103100804270499	8	1.960	Verzinkt	sZ	55,9	31,7	SupplierStandard	27
103100803300499	8	2.160	Verzinkt	zS	59,7	31,7	SupplierStandard	27
103100804300499	8	2.160	Verzinkt	sZ	59,7	31,7	SupplierStandard	27
103100903270499	9	1.960	Verzinkt	zS	70,8	40	SupplierStandard	34,1
103100904270499	9	1.960	Verzinkt	sZ	70,8	40	SupplierStandard	34,1
103100903300499	9	2.160	Verzinkt	zS	75,5	40	SupplierStandard	34,1
103100904300499	9	2.160	Verzinkt	sZ	75,5	40	SupplierStandard	34,1
103101003270499	10	1.960	Verzinkt	zS	87,4	49	SupplierStandard	42,1
103101004270499	10	1.960	Verzinkt	sZ	87,4	49	SupplierStandard	42,1
103101003300499	10	2.160	Verzinkt	zS	93,2	49	SupplierStandard	42,1
103101004300499	10	2.160	Verzinkt	sZ	93,2	49	SupplierStandard	42,1
103101103270499	11	1.960	Verzinkt	zS	105,8	60	SupplierStandard	51
103101104270499	11	1.960	Verzinkt	sZ	105,8	60	SupplierStandard	51
103101103300499	11	2.160	Verzinkt	zS	112,8	60	SupplierStandard	51
103101104300499	11	2.160	Verzinkt	sZ	112,8	60	SupplierStandard	51
103101203270499	12	1.960	Verzinkt	zS	125,9	71	SupplierStandard	60,7
103101204270499	12	1.960	Verzinkt	sZ	125,9	71	SupplierStandard	60,7
103101203300499	12	2.160	Verzinkt	zS	134,3	71	SupplierStandard	60,7
103101204300499	12	2.160	Verzinkt	sZ	134,3	71	SupplierStandard	60,7
103101303270499	13	1.960	Verzinkt	zS	147,7	83	SupplierStandard	71,2
103101304270499	13	1.960	Verzinkt	sZ	147,7	83	SupplierStandard	71,2
103101303300499	13	2.160	Verzinkt	zS	157,6	83	SupplierStandard	71,2
103101304300499	13	2.160	Verzinkt	sZ	157,6	83	SupplierStandard	71,2
103101403270499	14	1.960	Verzinkt	zS	171,3	97	SupplierStandard	82,6
103101404270499	14	1.960	Verzinkt	sZ	171,3	97	SupplierStandard	82,6
103101403300499	14	2.160	Verzinkt	zS	182,7	97	SupplierStandard	82,6
103101404300499	14	2.160	Verzinkt	sZ	182,7	97	SupplierStandard	82,6
103101503270499	15	1.960	Verzinkt	zS	196,7	111	SupplierStandard	94,8
103101504270499	15	1.960	Verzinkt	sZ	196,7	111	SupplierStandard	94,8
103101503300499	15	2.160	Verzinkt	zS	209,8	111	SupplierStandard	94,8

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vero 4 draaivrije speciaalkabel

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
103101504300499	15	2.160	Verzinkt	sZ	209,8	111	SupplierStandard	94,8
103101603270499	16	1.960	Verzinkt	zS	223,8	126	SupplierStandard	107,8
103101604270499	16	1.960	Verzinkt	sZ	223,8	126	SupplierStandard	107,8
103101603300499	16	2.160	Verzinkt	zS	238,7	126	SupplierStandard	107,8
103101604300499	16	2.160	Verzinkt	sZ	238,7	126	SupplierStandard	107,8
103101803270499	18	1.960	Verzinkt	zS	283,2	160	SupplierStandard	136,5
103101804270499	18	1.960	Verzinkt	sZ	283,2	160	SupplierStandard	136,5
103101803300499	18	2.160	Verzinkt	zS	302,1	160	SupplierStandard	136,5
103101804300499	18	2.160	Verzinkt	sZ	302,1	160	SupplierStandard	136,5
103101903270499	19	1.960	Verzinkt	zS	315,6	178	SupplierStandard	152,1
103101904270499	19	1.960	Verzinkt	sZ	315,6	178	SupplierStandard	152,1
103101903300499	19	2.160	Verzinkt	zS	336,6	178	SupplierStandard	152,1
103101904300499	19	2.160	Verzinkt	sZ	336,6	178	SupplierStandard	152,1
103102003270499	20	1.960	Verzinkt	zS	349,7	198	SupplierStandard	168,5
103102004270499	20	1.960	Verzinkt	sZ	349,7	198	SupplierStandard	168,5
103102003300499	20	2.160	Verzinkt	zS	373	198	SupplierStandard	168,5
103102004300499	20	2.160	Verzinkt	sZ	373	198	SupplierStandard	168,5
103102203270499	22	1.960	Verzinkt	zS	423,1	239	SupplierStandard	203,9
103102204270499	22	1.960	Verzinkt	sZ	423,1	239	SupplierStandard	203,9
103102203300499	22	2.160	Verzinkt	zS	451,3	239	SupplierStandard	203,9
103102204300499	22	2.160	Verzinkt	sZ	451,3	239	SupplierStandard	203,9
103102403270499	24	1.960	Verzinkt	zS	503,5	285	SupplierStandard	242,6
103102404270499	24	1.960	Verzinkt	sZ	503,5	285	SupplierStandard	242,6
103102403300499	24	2.160	Verzinkt	zS	537	285	SupplierStandard	242,6
103102404300499	24	2.160	Verzinkt	sZ	537	285	SupplierStandard	242,6
103102503270499	25	1.960	Verzinkt	zS	546,4	309	SupplierStandard	263,3
103102504270499	25	1.960	Verzinkt	sZ	546,4	309	SupplierStandard	263,3
103102503300499	25	2.160	Verzinkt	zS	582,7	309	SupplierStandard	263,3
103102504300499	25	2.160	Verzinkt	sZ	582,7	309	SupplierStandard	263,3
103102603270499	26	1.960	Verzinkt	zS	591	334	SupplierStandard	284,8

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vero 4 draaivrije speciaalkabel

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
103102604270499	26	1.960	Verzinkt	sZ	591	334	SupplierStandard	284,8
103102603300499	26	2.160	Verzinkt	zS	630,3	334	SupplierStandard	284,8
103102604300499	26	2.160	Verzinkt	sZ	630,3	334	SupplierStandard	284,8
103102703270499	27	1.960	Verzinkt	zS	637,3	361	SupplierStandard	307,1
103102704270499	27	1.960	Verzinkt	sZ	637,3	361	SupplierStandard	307,1
103102703300499	27	2.160	Verzinkt	zS	679,7	361	SupplierStandard	307,1
103102704300499	27	2.160	Verzinkt	sZ	679,7	361	SupplierStandard	307,1
103102803270499	28	1.960	Verzinkt	zS	685,4	388	SupplierStandard	330,3
103102804270499	28	1.960	Verzinkt	sZ	685,4	388	SupplierStandard	330,3
103102803300499	28	2.160	Verzinkt	zS	731	388	SupplierStandard	330,3
103102804300499	28	2.160	Verzinkt	sZ	731	388	SupplierStandard	330,3
103102903270499	29	1.960	Verzinkt	zS	735,2	416	SupplierStandard	354,3
103102904270499	29	1.960	Verzinkt	sZ	735,2	416	SupplierStandard	354,3
103102903300499	29	2.160	Verzinkt	zS	784,1	416	SupplierStandard	354,3
103102904300499	29	2.160	Verzinkt	sZ	784,1	416	SupplierStandard	354,3
103103003270499	30	1.960	Verzinkt	zS	786,8	445	SupplierStandard	379,1
103103004270499	30	1.960	Verzinkt	sZ	786,8	445	SupplierStandard	379,1
103103003300499	30	2.160	Verzinkt	zS	839,1	445	SupplierStandard	379,1
103103004300499	30	2.160	Verzinkt	sZ	839,1	445	SupplierStandard	379,1
103103103270499	31	1.960	Verzinkt	zS	840,1	476	SupplierStandard	404,8
103103104270499	31	1.960	Verzinkt	sZ	840,1	476	SupplierStandard	404,8
103103103300499	31	2.160	Verzinkt	zS	896	476	SupplierStandard	404,8
103103104300499	31	2.160	Verzinkt	sZ	896	476	SupplierStandard	404,8
103103203270499	32	1.960	Verzinkt	zS	895,2	507	SupplierStandard	431,4
103103204270499	32	1.960	Verzinkt	sZ	895,2	507	SupplierStandard	431,4
103103203300499	32	2.160	Verzinkt	zS	954,8	507	SupplierStandard	431,4
103103204300499	32	2.160	Verzinkt	sZ	954,8	507	SupplierStandard	431,4
103103303270499	33	1.960	Verzinkt	zS	952	539	SupplierStandard	458,7
103103304270499	33	1.960	Verzinkt	sZ	952	539	SupplierStandard	458,7
103103303300499	33	2.160	Verzinkt	zS	1.015	539	SupplierStandard	458,7
103103304300499	33	2.160	Verzinkt	sZ	1.015	539	SupplierStandard	458,7

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vero 4 draaivrije speciaalkabel

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
103103353270499	33,5	1.960	Verzinkt	zS	981,1	555	SupplierStandard	472,7
103103354270499	33,5	1.960	Verzinkt	sZ	981,1	555	SupplierStandard	472,7
103103353300499	33,5	2.160	Verzinkt	zS	1.046	555	SupplierStandard	472,7
103103354300499	33,5	2.160	Verzinkt	sZ	1.046	555	SupplierStandard	472,7
103103403270499	34	1.960	Verzinkt	zS	1.011	572	SupplierStandard	487
103103404270499	34	1.960	Verzinkt	sZ	1.011	572	SupplierStandard	487
103103403300499	34	2.160	Verzinkt	zS	1.078	572	SupplierStandard	487
103103404300499	34	2.160	Verzinkt	sZ	1.078	572	SupplierStandard	487
103103503270499	35	1.960	Verzinkt	zS	1.071	606	SupplierStandard	516
103103504270499	35	1.960	Verzinkt	sZ	1.071	606	SupplierStandard	516
103103503300499	35	2.160	Verzinkt	zS	1.142	606	SupplierStandard	516
103103504300499	35	2.160	Verzinkt	sZ	1.142	606	SupplierStandard	516
103103603270499	36	1.960	Verzinkt	zS	1.133	641	SupplierStandard	545,9
103103604270499	36	1.960	Verzinkt	sZ	1.133	641	SupplierStandard	545,9
103103603300499	36	2.160	Verzinkt	zS	1.208	641	SupplierStandard	545,9
103103604300499	36	2.160	Verzinkt	sZ	1.208	641	SupplierStandard	545,9

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved