


## ROPETEX Perform 8CP

### Productinformatie



### ROPETEX

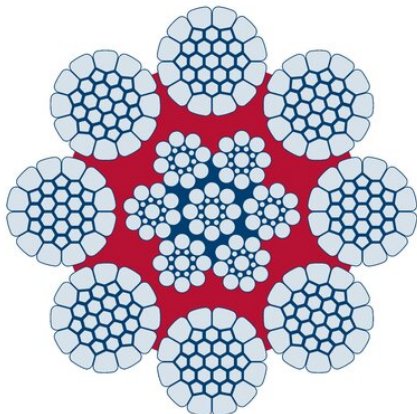

#### Algemeen

ROPETEX PERFORM 8CP is een hoogwaardige staalkabel bestaande uit acht strengen. De buitenste strengen zijn gecompacteerd en de kern wordt van de buitenste strengen gescheiden door een plastic laag, waardoor interne stress wordt verminderd en een uitstekende levensduur wordt gegeven. Ropetex PERFORM 8CP is niet draaibestendig.

#### Belangrijkste productvoordelen

- Uitstekende levensduur
- Geschikt voor meerlagige spoeling
- Zeer vormvast
- Zeer slijtvast
- Hoge breekbelasting (MBL)
- Plastic laag om interne wrijving en stress te verminderen en tegelijkertijd de kern te beschermen

#### Belangrijkste toepassingen

- Hijskabel
- Hulphijskabel
- Giekverstelkabel
- Tuikabel
- Katkabel
- Hulpkatekabel
- Sluitkabel

#### Rope Category Numbers acc. to ISO4309:2017

... 28 mm to 14 mm DCM 06

[... Read more](#)

**Markering:** Volgens norm

**Temperatuursbereik:** -40°C up to +60°C with standard lubricant

**Norm:** EN 12385-4


**Vulfactor:** 0,664

**Tolerantie:** +2% to +4%

Container-kraan



Bovenloop-kraan



Vrachtwagen-kraan



Offshore kraan



Dekkraan



Mobiele haven-kraan



Gietkraan



Container-kraan



Straddle carrier



Portaal-kraan



## ROPETEX Perform 8CP

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m	CO <sub>2</sub> e
103100803270012	8	1.960	Verzinkt	zS	57,4	33,3	A-2	29	1,21
103100804270012	8	1.960	Verzinkt	sZ	57,4	33,3	A-2	29	1,21
103100804270013	8	1.960	Verzinkt	sZ	57,4	33,3	A-3	29	1,21
103100803270013	8	1.960	Verzinkt	zS	57,4	33,3	A-3	29	1,21
103100903270012	9	1.960	Verzinkt	zS	72,4	42,2	A-2	36	1,5
103100904270012	9	1.960	Verzinkt	sZ	72,4	42,2	A-2	36	1,5
103100904270013	9	1.960	Verzinkt	sZ	72,4	42,2	A-3	36	1,5
103100903270013	9	1.960	Verzinkt	zS	72,4	42,2	A-3	36	1,5
103101003270012	10	1.960	Verzinkt	zS	89,5	52,1	A-2	45	1,87
103101004270012	10	1.960	Verzinkt	sZ	89,5	52,1	A-2	45	1,87
103101004270013	10	1.960	Verzinkt	sZ	89,5	52,1	A-3	45	1,87
103101003270013	10	1.960	Verzinkt	zS	89,5	52,1	A-3	45	1,87
103101103270012	11	1.960	Verzinkt	zS	107,6	63	A-2	55	2,29
103101104270012	11	1.960	Verzinkt	sZ	107,6	63	A-2	55	2,29
103101104270013	11	1.960	Verzinkt	sZ	107,6	63	A-3	55	2,29
103101103270013	11	1.960	Verzinkt	zS	107,6	63	A-3	55	2,29
103101203270012	12	1.960	Verzinkt	zS	128,1	75	A-2	65	2,7
103101204270012	12	1.960	Verzinkt	sZ	128,1	75	A-2	65	2,7
103101204270013	12	1.960	Verzinkt	sZ	128,1	75	A-3	65	2,7
103101203270013	12	1.960	Verzinkt	zS	128,1	75	A-3	65	2,7
103101303270012	13	1.960	Verzinkt	zS	150,7	88	A-2	76	3,16
103101304270012	13	1.960	Verzinkt	sZ	150,7	88	A-2	76	3,16
103101304270013	13	1.960	Verzinkt	sZ	150,7	88	A-3	76	3,16
103101303270013	13	1.960	Verzinkt	zS	150,7	88	A-3	76	3,16
103101403270012	14	1.960	Verzinkt	zS	174,3	102,1	A-2	89	3,7
103101404270012	14	1.960	Verzinkt	sZ	174,3	102,1	A-2	89	3,7
103101404270013	14	1.960	Verzinkt	sZ	174,3	102,1	A-3	89	3,7
103101403270013	14	1.960	Verzinkt	zS	174,3	102,1	A-3	89	3,7
103101503270012	15	1.960	Verzinkt	zS	201,4	117,2	A-2	102	4,24
103101504270012	15	1.960	Verzinkt	sZ	201,4	117,2	A-2	102	4,24
103101504270013	15	1.960	Verzinkt	sZ	201,4	117,2	A-3	102	4,24

## ROPETEX Perform 8CP

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m	CO <sub>2</sub> e
103101503270013	15	1.960	Verzinkt	zS	201,4	117,2	A-3	102	4,24
103101603270012	16	1.960	Verzinkt	zS	228,8	133,4	A-2	116	4,82
103101604270012	16	1.960	Verzinkt	sZ	228,8	133,4	A-2	116	4,82
103101604270013	16	1.960	Verzinkt	sZ	228,8	133,4	A-3	116	4,82
103101603270013	16	1.960	Verzinkt	zS	228,8	133,4	A-3	116	4,82
103101803270012	18	1.960	Verzinkt	zS	289,8	168,8	A-2	147	6,11
103101804270012	18	1.960	Verzinkt	sZ	289,8	168,8	A-2	147	6,11
103101804270013	18	1.960	Verzinkt	sZ	289,8	168,8	A-3	147	6,11
103101803270013	18	1.960	Verzinkt	zS	289,8	168,8	A-3	147	6,11
103101903270012	19	1.960	Verzinkt	zS	323,4	188,1	A-2	165	6,86
103101904270012	19	1.960	Verzinkt	sZ	323,4	188,1	A-2	165	6,86
103101904270013	19	1.960	Verzinkt	sZ	323,4	188,1	A-3	165	6,86
103101903270013	19	1.960	Verzinkt	zS	323,4	188,1	A-3	165	6,86
103102003270012	20	1.960	Verzinkt	zS	358	208,4	A-2	182	7,56
103102004270012	20	1.960	Verzinkt	sZ	358	208,4	A-2	182	7,56
103102004270013	20	1.960	Verzinkt	sZ	358	208,4	A-3	182	7,56
103102003270013	20	1.960	Verzinkt	zS	358	208,4	A-3	182	7,56
103102203270012	22	1.960	Verzinkt	zS	432,4	252,2	A-2	220	9,14
103102204270012	22	1.960	Verzinkt	sZ	432,4	252,2	A-2	220	9,14
103102204270013	22	1.960	Verzinkt	sZ	432,4	252,2	A-3	220	9,14
103102203270013	22	1.960	Verzinkt	zS	432,4	252,2	A-3	220	9,14
103102403270012	24	1.960	Verzinkt	zS	514,6	301,1	A-2	261	10,85
103102404270012	24	1.960	Verzinkt	sZ	514,6	301,1	A-2	261	10,85
103102404270013	24	1.960	Verzinkt	sZ	514,6	301,1	A-3	261	10,85
103102403270013	24	1.960	Verzinkt	zS	514,6	301,1	A-3	261	10,85
103102503270012	25	1.960	Verzinkt	zS	568,4	325,6	A-2	284	11,8
103102504270012	25	1.960	Verzinkt	sZ	568,4	325,6	A-2	284	11,8
103102504270013	25	1.960	Verzinkt	sZ	568,4	325,6	A-3	284	11,8
103102503270013	25	1.960	Verzinkt	zS	568,4	325,6	A-3	284	11,8
103102603270012	26	1.960	Verzinkt	zS	603,9	352,2	A-2	332	13,8

## ROPETEX Perform 8CP

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m	CO <sub>2</sub> e
103102604270012	26	1.960	Verzinkt	sZ	603,9	352,2	A-2	332	13,8
103102604270013	26	1.960	Verzinkt	sZ	603,9	352,2	A-3	332	13,8
103102603270013	26	1.960	Verzinkt	zS	603,9	352,2	A-3	332	13,8
103102803270012	28	1.960	Verzinkt	zS	700,4	408,5	A-2	355	14,75
103102804270012	28	1.960	Verzinkt	sZ	700,4	408,5	A-2	355	14,75
103102804270013	28	1.960	Verzinkt	sZ	700,4	408,5	A-3	355	14,75
103102803270013	28	1.960	Verzinkt	zS	700,4	408,5	A-3	355	14,75
103103003270012	30	1.960	Verzinkt	zS	803,9	468,9	A-2	410	17,04
103103004270012	30	1.960	Verzinkt	sZ	803,9	468,9	A-2	410	17,04
103103004270013	30	1.960	Verzinkt	sZ	803,9	468,9	A-3	410	17,04
103103003270013	30	1.960	Verzinkt	zS	803,9	468,9	A-3	410	17,04
103103203270012	32	1.960	Verzinkt	zS	915,5	533,5	A-2	465	19,32
103103204270012	32	1.960	Verzinkt	sZ	915,5	533,5	A-2	465	19,32
103103204270013	32	1.960	Verzinkt	sZ	915,5	533,5	A-3	465	19,32
103103203270013	32	1.960	Verzinkt	zS	915,5	533,5	A-3	465	19,32
103103403270012	34	1.960	Verzinkt	zS	1.033,3	602,3	A-2	552	22,94
103103404270012	34	1.960	Verzinkt	sZ	1.033,3	602,3	A-2	552	22,94
103103404270013	34	1.960	Verzinkt	sZ	1.033,3	602,3	A-3	552	22,94
103103403270013	34	1.960	Verzinkt	zS	1.033,3	602,3	A-3	552	22,94
103103603270012	36	1.960	Verzinkt	zS	1.159,2	675,2	A-2	588	24,44
103103604270012	36	1.960	Verzinkt	sZ	1.159,2	675,2	A-2	588	24,44
103103604270013	36	1.960	Verzinkt	sZ	1.159,2	675,2	A-3	588	24,44
103103603270013	36	1.960	Verzinkt	zS	1.159,2	675,2	A-3	588	24,44
103103803270012	38	1.960	Verzinkt	zS	1.290,1	752,3	A-2	656	27,26
103103804270012	38	1.960	Verzinkt	sZ	1.290,1	752,3	A-2	656	27,26
103103804270013	38	1.960	Verzinkt	sZ	1.290,1	752,3	A-3	656	27,26
103103803270013	38	1.960	Verzinkt	zS	1.290,1	752,3	A-3	656	27,26
103104003270012	40	1.960	Verzinkt	zS	1.431,2	833,6	A-2	726	30,17
103104004270012	40	1.960	Verzinkt	sZ	1.431,2	833,6	A-2	726	30,17
103104004270013	40	1.960	Verzinkt	sZ	1.431,2	833,6	A-3	726	30,17
103104003270013	40	1.960	Verzinkt	zS	1.431,2	833,6	A-3	726	30,17

## ROPETEX Perform 8CP

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m	CO <sub>2</sub> e
103104203270012	42	1.960	Verzinkt	zS	1.577,3	919,1	A-2	800	33,25
103104204270012	42	1.960	Verzinkt	sZ	1.577,3	919,1	A-2	800	33,25
103104204270013	42	1.960	Verzinkt	sZ	1.577,3	919,1	A-3	800	33,25
103104203270013	42	1.960	Verzinkt	zS	1.577,3	919,1	A-3	800	33,25
103104403270012	44	1.960	Verzinkt	zS	1.730,6	1.008,7	A-2	880	36,57
103104404270012	44	1.960	Verzinkt	sZ	1.730,6	1.008,7	A-2	880	36,57
103104404270013	44	1.960	Verzinkt	sZ	1.730,6	1.008,7	A-3	880	36,57
103104403270013	44	1.960	Verzinkt	zS	1.730,6	1.008,7	A-3	880	36,57
103104603270012	46	1.960	Verzinkt	zS	1.892	1.102,4	A-2	961	39,94
103104604270012	46	1.960	Verzinkt	sZ	1.892	1.102,4	A-2	961	39,94
103104604270013	46	1.960	Verzinkt	sZ	1.892	1.102,4	A-3	961	39,94
103104603270013	46	1.960	Verzinkt	zS	1.892	1.102,4	A-3	961	39,94
103104803270012	48	1.960	Verzinkt	zS	2.060,5	1.200,4	A-2	1.050	43,63
103104804270012	48	1.960	Verzinkt	sZ	2.060,5	1.200,4	A-2	1.050	43,63
103104804270013	48	1.960	Verzinkt	sZ	2.060,5	1.200,4	A-3	1.050	43,63
103104803270013	48	1.960	Verzinkt	zS	2.060,5	1.200,4	A-3	1.050	43,63