

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verosteel 8

Productinformatie

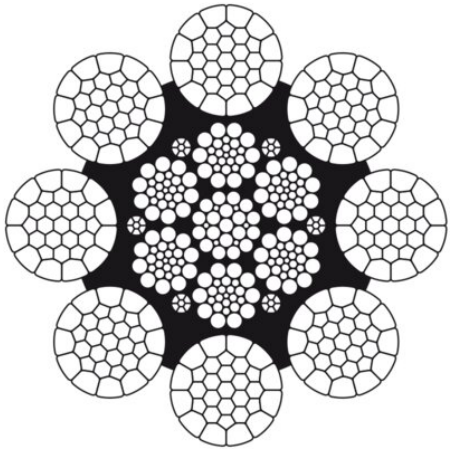

Bovenloop-kraan



Gietkraan



Algemeen

De Verosteel 8 is een hoogwaardieg 8-strengs kabel, niet draaivrij, met gecompacteerde buitenstrengen.

Eigenschappen

- Stabiele kabelconstructie met hoge weerstand tegen buigingsvermoeidheid.
- Goede weerstand tegen vervorming en slijtage.
- Zeer goed geschikt voor meerlagige spoeling.
- Mag niet gebruikt worden met een wartel.
- Hoge breuklast.

ISO 4309 Kab**el Categorie** Nr: tot 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN.13**.

... *Read more*

Markering: Volgens norm
Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.702
RCN: 09
Tolerantie: +2% to +4%

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verosteel 8

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
103101604070329	16	1.960	Blank	sZ	235,1	141	SupplierStandard	116
103101604270329	16	1.960	Verzinkt	sZ	235,1	141	SupplierStandard	116
103101604100329	16	2.160	Blank	sZ	254,4	141	SupplierStandard	116
103101604300329	16	2.160	Verzinkt	sZ	254,4	141	SupplierStandard	116
103101704070329	17	1.960	Blank	sZ	265,5	159	SupplierStandard	132
103101704270329	17	1.960	Verzinkt	sZ	265,5	159	SupplierStandard	132
103101704100329	17	2.160	Blank	sZ	287,2	159	SupplierStandard	132
103101704300329	17	2.160	Verzinkt	sZ	287,2	159	SupplierStandard	132
103101804070329	18	1.960	Blank	sZ	297,6	179	SupplierStandard	147
103101804270329	18	1.960	Verzinkt	sZ	297,6	179	SupplierStandard	147
103101804100329	18	2.160	Blank	sZ	322	179	SupplierStandard	147
103101804300329	18	2.160	Verzinkt	sZ	322	179	SupplierStandard	147
103101904070329	19	1.960	Blank	sZ	331,6	199	SupplierStandard	164
103101904270329	19	1.960	Verzinkt	sZ	331,6	199	SupplierStandard	164
103101904100329	19	2.160	Blank	sZ	358,7	199	SupplierStandard	164
103101904300329	19	2.160	Verzinkt	sZ	358,7	199	SupplierStandard	164
103102004070329	20	1.960	Blank	sZ	367,4	221	SupplierStandard	182
103102004270329	20	1.960	Verzinkt	sZ	367,4	221	SupplierStandard	182
103102004100329	20	2.160	Blank	sZ	397,5	221	SupplierStandard	182
103102004300329	20	2.160	Verzinkt	sZ	397,5	221	SupplierStandard	182
103102104070329	21	1.960	Blank	sZ	405,1	243	SupplierStandard	201
103102104270329	21	1.960	Verzinkt	sZ	405,1	243	SupplierStandard	201
103102104100329	21	2.160	Blank	sZ	438,2	243	SupplierStandard	201
103102104300329	21	2.160	Verzinkt	sZ	438,2	243	SupplierStandard	201
103102204070329	22	1.960	Blank	sZ	444,6	267	SupplierStandard	220
103102204270329	22	1.960	Verzinkt	sZ	444,6	267	SupplierStandard	220
103102204100329	22	2.160	Blank	sZ	481	267	SupplierStandard	220
103102204300329	22	2.160	Verzinkt	sZ	481	267	SupplierStandard	220
103102304070329	23	1.960	Blank	sZ	485,9	292	SupplierStandard	241
103102304270329	23	1.960	Verzinkt	sZ	485,9	292	SupplierStandard	241
103102304100329	23	2.160	Blank	sZ	525,7	292	SupplierStandard	241

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verosteel 8

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
103102304300329	23	2.160	Verzinkt	sZ	525,7	292	SupplierStandard	241
103102404070329	24	1.960	Blank	sZ	529,1	318	SupplierStandard	262
103102404270329	24	1.960	Verzinkt	sZ	529,1	318	SupplierStandard	262
103102404100329	24	2.160	Blank	sZ	572,4	318	SupplierStandard	262
103102404300329	24	2.160	Verzinkt	sZ	572,4	318	SupplierStandard	262
103102504070329	25	1.960	Blank	sZ	574,1	345	SupplierStandard	284
103102504270329	25	1.960	Verzinkt	sZ	574,1	345	SupplierStandard	284
103102504100329	25	2.160	Blank	sZ	621,1	345	SupplierStandard	284
103102504300329	25	2.160	Verzinkt	sZ	621,1	345	SupplierStandard	284
103102604070329	26	1.960	Blank	sZ	620,9	373	SupplierStandard	308
103102604270329	26	1.960	Verzinkt	sZ	620,9	373	SupplierStandard	308
103102604100329	26	2.160	Blank	sZ	671,7	373	SupplierStandard	308
103102604300329	26	2.160	Verzinkt	sZ	671,7	373	SupplierStandard	308
103102704070329	27	1.960	Blank	sZ	669,6	402	SupplierStandard	332
103102704270329	27	1.960	Verzinkt	sZ	669,6	402	SupplierStandard	332
103102704100329	27	2.160	Blank	sZ	724,4	402	SupplierStandard	332
103102704300329	27	2.160	Verzinkt	sZ	724,4	402	SupplierStandard	332
103102804070329	28	1.960	Blank	sZ	720,1	432	SupplierStandard	357
103102804270329	28	1.960	Verzinkt	sZ	720,1	432	SupplierStandard	357
103102804100329	28	2.160	Blank	sZ	779,1	432	SupplierStandard	357
103102804300329	28	2.160	Verzinkt	sZ	779,1	432	SupplierStandard	357
103102904070329	29	1.960	Blank	sZ	772,5	464	SupplierStandard	383
103102904270329	29	1.960	Verzinkt	sZ	772,5	464	SupplierStandard	383
103102904100329	29	2.160	Blank	sZ	835,7	464	SupplierStandard	383
103102904300329	29	2.160	Verzinkt	sZ	835,7	464	SupplierStandard	383
103103004070329	30	1.960	Blank	sZ	826,7	496	SupplierStandard	409
103103004270329	30	1.960	Verzinkt	sZ	826,7	496	SupplierStandard	409
103103004100329	30	2.160	Blank	sZ	894,3	496	SupplierStandard	409
103103004300329	30	2.160	Verzinkt	sZ	894,3	496	SupplierStandard	409
103103104070329	31	1.960	Blank	sZ	882,7	530	SupplierStandard	437

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verosteel 8

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
103103104270329	31	1.960	Verzinkt	sZ	882,7	530	SupplierStandard	437
103103104100329	31	2.160	Blank	sZ	954,9	530	SupplierStandard	437
103103104300329	31	2.160	Verzinkt	sZ	954,9	530	SupplierStandard	437
103103204070329	32	1.960	Blank	sZ	940,6	565	SupplierStandard	466
103103204270329	32	1.960	Verzinkt	sZ	940,6	565	SupplierStandard	466
103103204100329	32	2.160	Blank	sZ	1.018	565	SupplierStandard	466
103103204300329	32	2.160	Verzinkt	sZ	1.018	565	SupplierStandard	466
103103304070329	33	1.960	Blank	sZ	1.000	600	SupplierStandard	495
103103304270329	33	1.960	Verzinkt	sZ	1.000	600	SupplierStandard	495
103103304100329	33	2.160	Blank	sZ	1.082	600	SupplierStandard	495
103103304300329	33	2.160	Verzinkt	sZ	1.082	600	SupplierStandard	495
103103404070329	34	1.960	Blank	sZ	1.062	637	SupplierStandard	526
103103404270329	34	1.960	Verzinkt	sZ	1.062	637	SupplierStandard	526
103103404100329	34	2.160	Blank	sZ	1.149	637	SupplierStandard	526
103103404300329	34	2.160	Verzinkt	sZ	1.149	637	SupplierStandard	526
103103504070329	35	1.960	Blank	sZ	1.125	675	SupplierStandard	557
103103504270329	35	1.960	Verzinkt	sZ	1.125	675	SupplierStandard	557
103103504100329	35	2.160	Blank	sZ	1.217	675	SupplierStandard	557
103103504300329	35	2.160	Verzinkt	sZ	1.217	675	SupplierStandard	557
103103604070329	36	1.960	Blank	sZ	1.190	715	SupplierStandard	590
103103604270329	36	1.960	Verzinkt	sZ	1.190	715	SupplierStandard	590
103103604100329	36	2.160	Blank	sZ	1.288	715	SupplierStandard	590
103103604300329	36	2.160	Verzinkt	sZ	1.288	715	SupplierStandard	590
103103704070329	37	1.960	Blank	sZ	1.257	755	SupplierStandard	623
103103704270329	37	1.960	Verzinkt	sZ	1.257	755	SupplierStandard	623
103103704100329	37	2.160	Blank	sZ	1.360	755	SupplierStandard	623
103103704300329	37	2.160	Verzinkt	sZ	1.360	755	SupplierStandard	623
103103804070329	38	1.960	Blank	sZ	1.326	796	SupplierStandard	657
103103804270329	38	1.960	Verzinkt	sZ	1.326	796	SupplierStandard	657
103103804100329	38	2.160	Blank	sZ	1.435	796	SupplierStandard	657
103103804300329	38	2.160	Verzinkt	sZ	1.435	796	SupplierStandard	657

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verosteel 8

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
103103904070329	39	1.960	Blank	sZ	1.397	839	SupplierStandard	692
103103904270329	39	1.960	Verzinkt	sZ	1.397	839	SupplierStandard	692
103103904100329	39	2.160	Blank	sZ	1.511	839	SupplierStandard	692
103103904300329	39	2.160	Verzinkt	sZ	1.511	839	SupplierStandard	692
103104004070329	40	1.960	Blank	sZ	1.470	882	SupplierStandard	728
103104004270329	40	1.960	Verzinkt	sZ	1.470	882	SupplierStandard	728
103104004100329	40	2.160	Blank	sZ	1.590	882	SupplierStandard	728
103104004300329	40	2.160	Verzinkt	sZ	1.590	882	SupplierStandard	728
103104104070329	41	1.960	Blank	sZ	1.544	927	SupplierStandard	765
103104104270329	41	1.960	Verzinkt	sZ	1.544	927	SupplierStandard	765
103104104100329	41	2.160	Blank	sZ	1.670	927	SupplierStandard	765
103104104300329	41	2.160	Verzinkt	sZ	1.670	927	SupplierStandard	765
103104204070329	42	1.960	Blank	sZ	1.620	973	SupplierStandard	802
103104204270329	42	1.960	Verzinkt	sZ	1.620	973	SupplierStandard	802
103104204100329	42	2.160	Blank	sZ	1.753	973	SupplierStandard	802
103104204300329	42	2.160	Verzinkt	sZ	1.753	973	SupplierStandard	802
103104304070329	43	1.960	Blank	sZ	1.698	1.019	SupplierStandard	841
103104304270329	43	1.960	Verzinkt	sZ	1.698	1.019	SupplierStandard	841
103104304100329	43	2.160	Blank	sZ	1.837	1.019	SupplierStandard	841
103104304300329	43	2.160	Verzinkt	sZ	1.837	1.019	SupplierStandard	841
103104404070329	44	1.960	Blank	sZ	1.778	1.067	SupplierStandard	881
103104404270329	44	1.960	Verzinkt	sZ	1.778	1.067	SupplierStandard	881
103104404100329	44	2.160	Blank	sZ	1.924	1.067	SupplierStandard	881
103104404300329	44	2.160	Verzinkt	sZ	1.924	1.067	SupplierStandard	881
103104504070329	45	1.960	Blank	sZ	1.860	1.116	SupplierStandard	921
103104504270329	45	1.960	Verzinkt	sZ	1.860	1.116	SupplierStandard	921
103104504100329	45	2.160	Blank	sZ	2.012	1.116	SupplierStandard	921
103104504300329	45	2.160	Verzinkt	sZ	2.012	1.116	SupplierStandard	921
103104604070329	46	1.960	Blank	sZ	1.944	1.167	SupplierStandard	963
103104604270329	46	1.960	Verzinkt	sZ	1.944	1.167	SupplierStandard	963
103104604100329	46	2.160	Blank	sZ	2.103	1.167	SupplierStandard	963

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verosteel 8

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
103104604300329	46	2.160	Verzinkt	sZ	2.103	1.167	SupplierStandard	963
103104704070329	47	1.960	Blank	sZ	2,029	1.218	SupplierStandard	1.005
103104704100329	47	2.160	Blank	sZ	2,195	1.218	SupplierStandard	1.005
103104704300329	47	2.160	Verzinkt	sZ	2,195	1.218	SupplierStandard	1.005
103104704270329	47	1.960	Verzinkt	sZ	2.029	1.218	SupplierStandard	1.005
103104804070329	48	1.960	Blank	sZ	2,116	1.270	SupplierStandard	1.048
103104804270329	48	1.960	Verzinkt	sZ	2,116	1.270	SupplierStandard	1.048
103104804100329	48	2.160	Blank	sZ	2,289	1.270	SupplierStandard	1.048
103104804300329	48	2.160	Verzinkt	sZ	2,289	1.270	SupplierStandard	1.048
103104904070329	49	1.960	Blank	sZ	2,205	1.324	SupplierStandard	1.092
103104904270329	49	1.960	Verzinkt	sZ	2,205	1.324	SupplierStandard	1.092
103104904100329	49	2.160	Blank	sZ	2,386	1.324	SupplierStandard	1.092
103104904300329	49	2.160	Verzinkt	sZ	2,386	1.324	SupplierStandard	1.092
103105004070329	50	1.960	Blank	sZ	2,296	1.378	SupplierStandard	1.137
103105004270329	50	1.960	Verzinkt	sZ	2,296	1.378	SupplierStandard	1.137
103105004100329	50	2.160	Blank	sZ	2,484	1.378	SupplierStandard	1.137
103105004300329	50	2.160	Verzinkt	sZ	2,484	1.378	SupplierStandard	1.137

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved