

IPSTARTEC11 hijs-kantelklem voor stalen profielen

Productinformatie



De IPSTARTEC11 hijsklemmen zijn geschikt voor het horizontaal (met de flenzen horizontaal) hijsen, transporteren en stapelen en het gecontroleerd kantelen van stalen IPE- en HEA-profielen.

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in capaciteiten van 1,5 en 2,5 ton.
- Bekopeningen beschikbaar: 6 tot 20 mm.
- Gelaste hoogwaardig stalen huis voor sterkte en kleinere omvang.
- Gesmede legeringscomponenten waar nodig.
- Individueel getest tot 2 keer de werkbelastinglimiet met certificering.
- Gebruikershandleiding met testcertificaat wordt bij elke klem geleverd.
- Onderhouds- en reparatiesets zijn beschikbaar.
- Alle maten zijn uitgerust met RFID.

... [Read more](#)


Materiaal: Hoogwaardig staal

Markering: Volgens norm, CE, Logo, WLL, bekopening, ID serienummer, test datum en RFID chip.

Norm: EN 13155

IPSTARTEC11 hijs-kantelklem voor stalen profielen

Maattekening

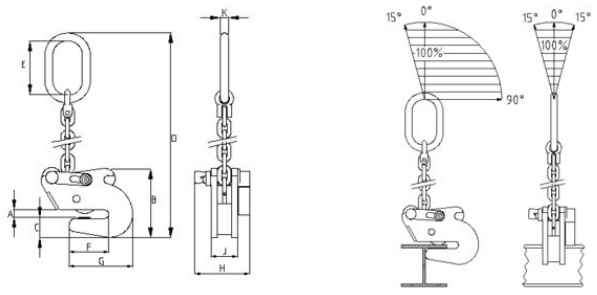

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Gewicht (kg)
16.012701812	1,5	6-12	1.5-IPSTARTEC11	6-12	140	39	575	110	81	129	126	54	16	6,6
16.012701822	2,5	6-20	2.5-IPSTARTEC11	6-20	210	55	725	135	115	182	140	74	18	14,5