

6x19+touw kern


Productinformatie



Algemeen: Staalkabel voor kranen, liften, takels en kabelstropen.

ISO 4309 Kabel Categorie Nr: Alle diameters **RCN.04**

[... Read more](#)

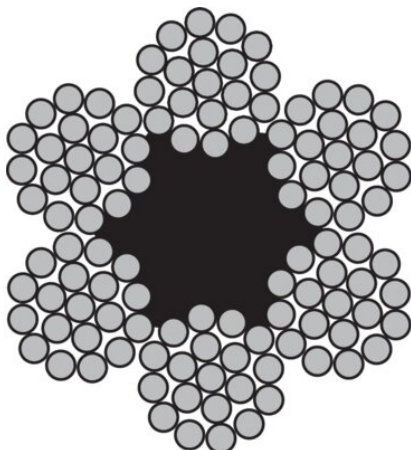

Staalkabelconstructie: 6x19+twk

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4


Vulfactor: 0.45

RCN: 04

Stropen-kabel



Bovenloop-kraan



6x19+touw kern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G10114030E-M	3	1.770	Verzinkt	sZ	4,89	3,21	Dry	3,1
01.G10114030G-M	3	1.960	Verzinkt	sZ	5,42	3,21	Dry	3,1
01.G10114040E-M	4	1.770	Verzinkt	sZ	8,69	5,71	Dry	5,5
01.G10114040G-M	4	1.960	Verzinkt	sZ	9,63	5,71	Dry	5,5
01.G10114050E-M	5	1.770	Verzinkt	sZ	13,6	8,93	Dry	8,7
01.G10114050G-M	5	1.960	Verzinkt	sZ	15	8,93	Dry	8,7
01.G10114060E-M	6	1.770	Verzinkt	sZ	19,6	12,9	Dry	13
01.G10114060G-M	6	1.960	Verzinkt	sZ	21,7	12,9	Dry	13
01.G10114070E-M	7	1.770	Verzinkt	sZ	26,6	17,5	Dry	17
01.G10114070G-M	7	1.960	Verzinkt	sZ	29,5	17,5	Dry	17
01.G10114080E-M	8	1.770	Verzinkt	sZ	34,8	22,8	Dry	22,1
01.G10114080G-M	8	1.960	Verzinkt	sZ	38,5	22,8	Dry	22,1
01.G10114100E-M	10	1.770	Verzinkt	sZ	54,3	35,7	Dry	34,6
01.G10114100G-M	10	1.960	Verzinkt	sZ	60,2	35,7	Dry	34,6
01.G10114120E-M	12	1.770	Verzinkt	sZ	78,2	51,4	Dry	49,8
01.G10114120G-M	12	1.960	Verzinkt	sZ	86,6	51,4	Dry	49,8
01.G10114140E-M	14	1.770	Verzinkt	sZ	107	70	A-1	67,8
01.G10114140G-M	14	1.960	Verzinkt	sZ	117,9	70	A-1	67,8