

CLB MKVA container lug Camlok

Productinformatie



Algemeen: Voor het hijsen van standaard containers in de corner fittings. Standaard geleverd in een set met 4 lugs. (2 rechtse & 2 linkse). Voor gebruik in combinatie met een hijsbalk.
De lug is beveiligd zodat accidenteel loskomen wordt vermeden.


[... Read more](#)

Materiaal: Alloy Staal
Markering: Volgens norm, CE
Temperatuursbereik: -40°C tot +100°C
Norm: EN 13155

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 8

CLB MKVA container lug Camlok

Maattekening

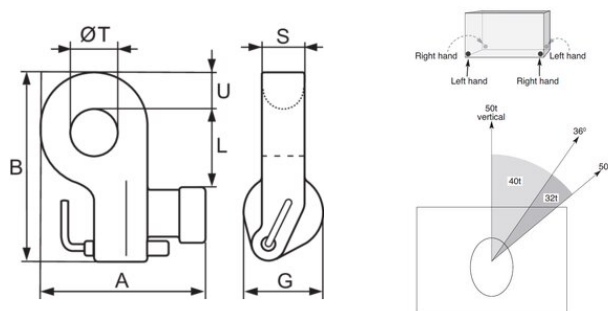

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	A mm	B mm	G mm	L mm	S mm	T mm	U mm	Gewicht (kg)
11.27CLB40	CLB	32	152	181	75	73	40	45	37	18