
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

7x7 (6x7+WSC) RVS

Productinformatie



Algemeen gebruik

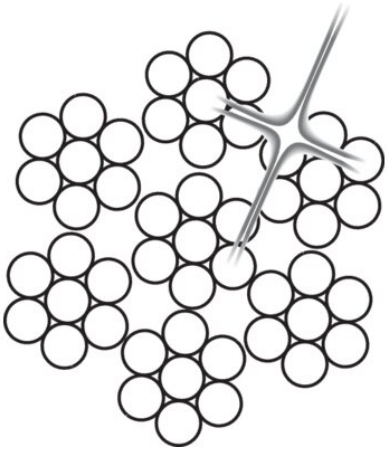

Tuikabel



Typical applications: Rigging, stays, controls and signalling devices. ... *Read more*

Staalkabelconstructie: 6x7+WSC (7x7) RVS
Materiaal: AISI 316 / 1570 N/mm²
Markering: Volgens norm
Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.55

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

7x7 (6x7+WSC) RVS

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
108100104620098	1	1.570	Roestvrij	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100103620098	1	1.570	Roestvrij	zS	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100154620098	1,5	1.570	Roestvrij	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100153620098	1,5	1.570	Roestvrij	zS	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100184620098	1,8	1.570	Roestvrij	sZ	1,97	1,4	No-Lube	1,2
108100204620098	2	1.570	Roestvrij	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100203620098	2	1.570	Roestvrij	zS	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100254620098	2,5	1.570	Roestvrij	sZ	3,81	2,7	No-Lube	2,4
108100253620098	2,5	1.570	Roestvrij	zS	3,81	2,7	No-Lube	2,4
108100304620098	3	1.570	Roestvrij	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100303620098	3	1.570	Roestvrij	zS	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620098	4	1.570	Roestvrij	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100403620098	4	1.570	Roestvrij	zS	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620098	5	1.570	Roestvrij	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620098	6	1.570	Roestvrij	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100704620098	7	1.570	Roestvrij	sZ	29,8	21,2	No-Lube	18,8
108100804620098	8	1.570	Roestvrij	sZ	39	27,6	No-Lube	24,6
108100904620098	9	1.570	Roestvrij	sZ	49,3	35	No-Lube	31,1
108101004620098	10	1.570	Roestvrij	sZ	60,9	43,2	No-Lube	38,4
108101104620098	11	1.570	Roestvrij	sZ	73,7	52,3	No-Lube	46,5
108101204620098	12	1.570	Roestvrij	sZ	87,7	62,2	No-Lube	55,3
108101304620098	13	1.570	Roestvrij	sZ	103	73	No-Lube	64,9
108101404620098	14	1.570	Roestvrij	sZ	119	84,7	No-Lube	75,3
108101504620098	15	1.570	Roestvrij	sZ	137	97,2	No-Lube	86,4
108101604620098	16	1.570	Roestvrij	sZ	156	111	No-Lube	98,3
108101804620098	18	1.570	Roestvrij	sZ	197	140	No-Lube	124
108102004620098	20	1.570	Roestvrij	sZ	244	173	No-Lube	154

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved