


ROPETEX S19 SS inox 1x19

Productinformatie



Tuikabel

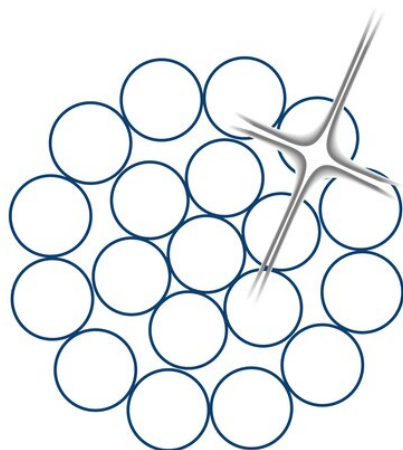

Land- en tuinbouw



ROPETEX



Algemeen

Ropetex S19 SS is een roestvrije kabel die zeer corrosiebestendig en duurzaam is, en zeer geschikt voor maritieme toepassingen. De S19 SS heeft zeer weinig rek en is daardoor uitstekend geschikt voor rechtlijnige toepassingen.

Ropetex S19 SS kan worden voorzien van gewalste terminals als eindfittingen

Typische toepassingen

- architectuur
- borstwering
- groen gevels
- veiligheidskabel

... [Read more](#)

Staalkabelconstructie: 1x19

Materiaal: AISI 316 / EN 1.4401

Markering: Volgens norm

Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C

Norm: EN 12385-10

except material

Vulfactor: 0,74

ROPETEX S19 SS inox 1x19

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
108100101620018	1	1.570	Roestvrij	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100131620018	1,25	1.570	Roestvrij	S	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100151620018	1,5	1.570	Roestvrij	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100201620018	2	1.570	Roestvrij	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100251620018	2,5	1.570	Roestvrij	S	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100301620018	3	1.570	Roestvrij	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100401620018	4	1.570	Roestvrij	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100501620018	5	1.570	Roestvrij	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100601620018	6	1.570	Roestvrij	S	29,7	21	No-Lube	17,5
108100701620018	7	1.570	Roestvrij	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100801620018	8	1.570	Roestvrij	S	52,8	37,4	No-Lube	31
108101001620018	10	1.570	Roestvrij	S	82,6	58,4	No-Lube	48,5