


## ROPETEX 49 SS inox 7x7 + staalkern

### Productinformatie



Algemeen gebruik

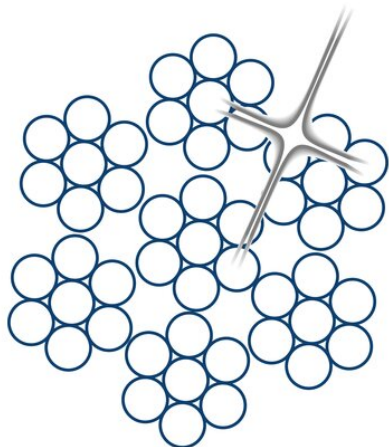

Tui kabel



Land- en tuinbouw



### ROPETEX



#### Algemeen

Ropetex S49 SS is een kabel die wordt gebruikt voor algemene niet hijs toepassingen.

Hij wordt het meest gebruikt in kleine diameters tot 12mm. De S49 SS is voorzien van een Steel Core (WSC). Door zijn hoogwaardige roestvrijstalen materiaalkwaliteit heeft de S49SS een uitstekende corrosiebestendigheid.

#### Typische toepassingen

- architectuur
- tuidraden
- kabelbanen
- ophangen borden
- land- en tuinbouw

... [Read more](#)

**Staalkabelconstructie:** 6x7+WSC (7x7)

**Materiaal:** AISI 316 / EN 1.4401

**Markering:** Volgens norm

**Temperatuurbereik:** -40°C t/m +200°C

**Norm:** AS 3569

**Norm:** EN 12385-4

*except material*

**Vulfactor:** 0,55

## ROPETEX 49 SS inox 7x7 + staalkern

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
108100104620028	1	1.570	Roestvrij	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1.570	Roestvrij	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1.570	Roestvrij	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1.570	Roestvrij	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1.570	Roestvrij	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1.570	Roestvrij	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1.570	Roestvrij	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1.570	Roestvrij	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100804620028	8	1.570	Roestvrij	sZ	39	27,6	No-Lube	25