
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S65 SS inox 6x36 + staalkern

Productinformatie



Algemeen gebruik

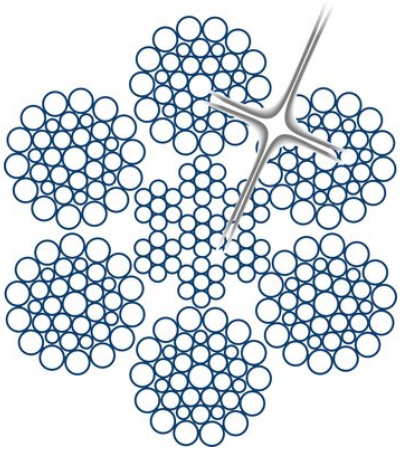


Lierkabel



Tuikabel



Bovenloop-kraan



Land- en tuinbouw



Stroppen-kabel



ROPETEX

sZ SS

Algemeen

Ropetex S65 SS inox wordt het meest gebruikt in het bereik van 8 tot 38mm. De kabel heeft een hoge breeksterkte en maatvastheid, vooral bij gebruik op schijven of trommels.

Dit roestvrij staal (AISI 316) is het zeer geschikt voor maritieme en agressieve omgevingen.

Geschikt voor diverse toepassingen zoals o.a. :

- Lierkabel
- Hijsinstallaties
- Kranen
- Takels
- Sleepkabel

... *Read more*

Staalkabelconstructie: 6x36WS+IWRC
Materiaal: AISI 316 / EN 1.4401
Markering: Volgens norm
Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C
Norm: EN 12385-4
except material

Vulfactor: 0,59

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S65 SS inox 6x36 + staalkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
108101004620048	10	1.570	Roestvrij	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1.570	Roestvrij	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1.570	Roestvrij	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1.570	Roestvrij	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1.570	Roestvrij	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1.570	Roestvrij	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620048	22	1.570	Roestvrij	sZ	270	249,7	No-Lube	198
108102404620048	24	1.570	Roestvrij	sZ	322	265	No-Lube	236

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved