
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S14 6x19 + touwkern


Productinformatie



Algemeen gebruik

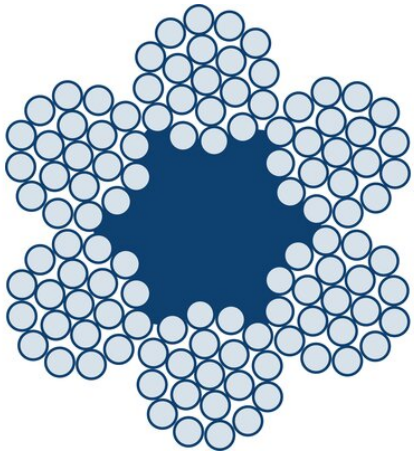

Bovenloop-kraan



Stroppen-kabel



ROPETEX

sZ G

Algemeen

Ropetex S14 is populair in diameters van 3 tot 14mm. Ropetex S14 is voorzien van een Fibre Core (FC), waardoor de kabel soepel en redelijk sterk is.

Ropetex S14 kan gebruikt worden als de kabel over schijven en katrollen loopt. Ook voor kranen met lage hoogte en werklast, wanneer een draaivrije kabel niet nodig is.

Typische toepassingen

- garage poorten
- industrieële deuren
- hijstoepassingen
- stroppen

Alternatieven:

- Ropetex S33 staalkern versie
- Ropetex S16 versie met diameters van 8-38 mm.

... *Read more*

Staalkabelconstructie: 6x19M-FC
Markering: Volgens norm
Temperatuursbereik: -40°C tot +100°C
Norm: EN 12385-4, AS 3569

Vulfactor: 0,45
RCN: 04

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S14 6x19 + touwkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101100304250050	3	1.770	Verzinkt	sZ	4,9	3,21	Dry	3,1
101100304270050	3	1.960	Verzinkt	sZ	5,42	3,21	Dry	3,1
101100404250050	4	1.770	Verzinkt	sZ	8,7	5,71	Dry	5,5
101100404270050	4	1.960	Verzinkt	sZ	9,63	5,71	Dry	5,5
101100504250050	5	1.770	Verzinkt	sZ	13,6	8,93	Dry	8,7
101100504270050	5	1.960	Verzinkt	sZ	15	8,93	Dry	8,7
101100604250050	6	1.770	Verzinkt	sZ	19,6	12,9	Dry	13
101100604270050	6	1.960	Verzinkt	sZ	21,7	12,9	Dry	13
101100704250050	7	1.770	Verzinkt	sZ	26,6	17,5	Dry	17
101100704270050	7	1.960	Verzinkt	sZ	29,5	17,5	Dry	17
101100804270050	8	1.960	Verzinkt	sZ	38,5	22,8	Dry	22,1
101101004270050	10	1.960	Verzinkt	sZ	60,2	35,7	Dry	34,6
101101204270050	12	1.960	Verzinkt	sZ	86,6	51,4	Dry	49,8

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved