
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

1031100 / 7x19

Productinformatie



Stroppen-kabel

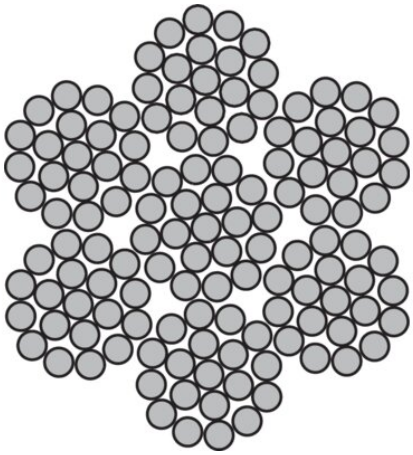

Lierkabel



Tuikabel



Land- en tuinbouw



Standaard: EN 12385-4
ISO 4309 Staalkabel categorie: RCN.02

... *Read more*

Staalkabelconstructie: 7x19
Markering: Volgens norm
Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.53
RCN: 04

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

1031100 / 7x19

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101100204250200	2	1.770	Verzinkt	sZ	2,56	1,67	Dry	1,52
101100204270200	2	1.960	Verzinkt	sZ	2,84	1,67	Dry	1,52
101100304250200	3	1.770	Verzinkt	sZ	5,77	3,76	Dry	3,43
101100304270200	3	1.960	Verzinkt	sZ	6,39	3,76	Dry	3,43
101100404250200	4	1.770	Verzinkt	sZ	10,3	6,69	Dry	6,1
101100404270200	4	1.960	Verzinkt	sZ	11,4	6,69	Dry	6,1
101100504250200	5	1.770	Verzinkt	sZ	16	10,5	Dry	9,53
101100504270200	5	1.960	Verzinkt	sZ	17,7	10,5	Dry	9,53
101100604250200	6	1.770	Verzinkt	sZ	23,1	15	Dry	13,7
101100604270200	6	1.960	Verzinkt	sZ	25,5	15	Dry	13,7
101100704250200	7	1.770	Verzinkt	sZ	31,4	20,5	Dry	18,7
101100704270200	7	1.960	Verzinkt	sZ	34,8	20,5	Dry	18,7
101100804250200	8	1.770	Verzinkt	sZ	41	26,8	Dry	24,4
101100804270200	8	1.960	Verzinkt	sZ	45,4	26,8	Dry	24,4
101100904250200	9	1.770	Verzinkt	sZ	51,9	33,9	Dry	30,9
101100904270200	9	1.960	Verzinkt	sZ	57,5	33,9	Dry	30,9
101101004250200	10	1.770	Verzinkt	sZ	64,1	41,8	Dry	38,1
101101004270200	10	1.960	Verzinkt	sZ	71	41,8	Dry	38,1
101101104250200	11	1.770	Verzinkt	sZ	77,5	50,6	Dry	46,1
101101104270200	11	1.960	Verzinkt	sZ	85,9	50,6	Dry	46,1
101101204250200	12	1.770	Verzinkt	sZ	92,3	60,2	Dry	54,9
101101204270200	12	1.960	Verzinkt	sZ	102	60,2	Dry	54,9
101101304250200	13	1.770	Verzinkt	sZ	108	70,6	Dry	64,4
101101304270200	13	1.960	Verzinkt	sZ	120	70,6	Dry	64,4
101101404250201	14	1.770	Verzinkt	sZ	126	81,9	A-1	74,7
101101404270201	14	1.960	Verzinkt	sZ	139	81,9	A-1	74,7
101101504250201	15	1.770	Verzinkt	sZ	144	94,1	A-1	85,7
101101504270201	15	1.960	Verzinkt	sZ	160	94,1	A-1	85,7
101101604250201	16	1.770	Verzinkt	sZ	164	107	A-1	97,5
101101604270201	16	1.960	Verzinkt	sZ	182	107	A-1	97,5
101101804250201	18	1.770	Verzinkt	sZ	208	135	A-1	123

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

1031100 / 7x19

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101102004250201	20	1.770	Verzinkt	sZ	256	167	A-1	152
101102004270201	20	1.960	Verzinkt	sZ	284	167	A-1	152
101100554250200	5,5	1.770	Verzinkt	sZ	19,4	12,6	Dry	12
101100554270200	5,5	1.960	Verzinkt	sZ	21,5	12,6	Dry	12
101100654250200	6,5	1.770	Verzinkt	sZ	27,1	17,7	Dry	16
101100654270200	6,5	1.960	Verzinkt	sZ	30	17,7	Dry	16

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved