


6x19S+staalkern

Productinformatie

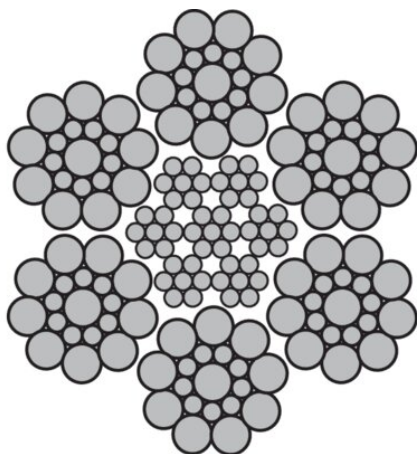

Typical applications: Skidding winches.

Standard: EN 12385-4.

Design: Ordinary right hand lay.

Fill factor: 0,57

ISO 4309 Rope Category No: All Diameters RCN.02

... [Read more](#)

Staal kabelconstructie: 6x19S+stk

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.57

RCN: 02

6x19S+staalkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G10163050G-S	5	1.960	Verzinkt	sZ	17,4	11,2	SupplierStandard	10
01.G10163060G-S	6	1.960	Verzinkt	sZ	25,1	16,2	SupplierStandard	14,4
01.G10163080G-S	8	1.960	Verzinkt	sZ	44,7	28,7	SupplierStandard	25,6
01.G10163100G-S	10	1.960	Verzinkt	sZ	69,8	44,9	SupplierStandard	40
01.G10163120G-S	12	1.960	Verzinkt	sZ	100	64,7	SupplierStandard	57,6
01.G10163140G-S	14	1.960	Verzinkt	sZ	137	88	SupplierStandard	78,4