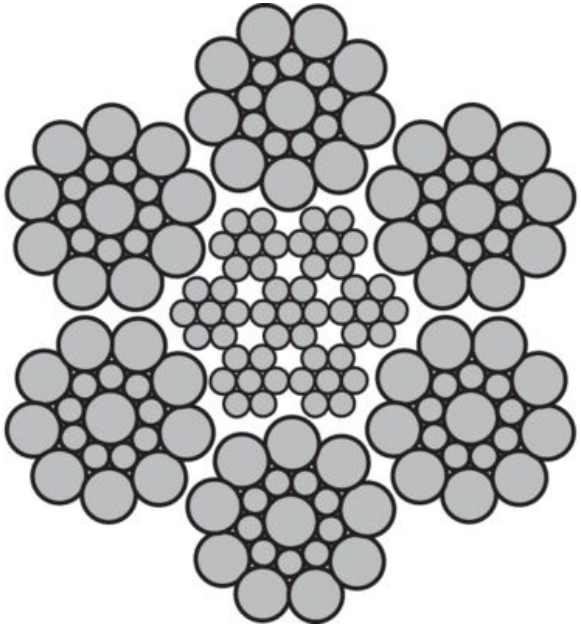

6x19S+staalkern

Product informatie

sZ G

Typical applications: Skidding winches.
Standard: EN 12385-4.

Design: Ordinary right hand lay.

Fill factor: 0,57
ISO 4309 Rope Category No: All Diameters RCN.02
Staalkabelconstructie: 6x19S+stk
Markering: Volgens norm
Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.57
RCN: 02

Artikelnr.	Kabeldia. mm	Materiaaldoorsnede mm²	Minimale breekkracht kN 1960 N/mm²	Gewicht kg/100m
01.G10163050G-S	5	11,2	17.4	10
01.G10163060G-S	6	16,2	25.1	14,4
01.G10163080G-S	8	28,7	44.7	25,6
01.G10163100G-S	10	44,9	69.8	40
01.G10163120G-S	12	64,7	100	57,6
01.G10163140G-S	14	88	137	78,4