
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# ROPETEX S33 7x19 + staalkern

**Productinformatie**



Algemeen gebruik

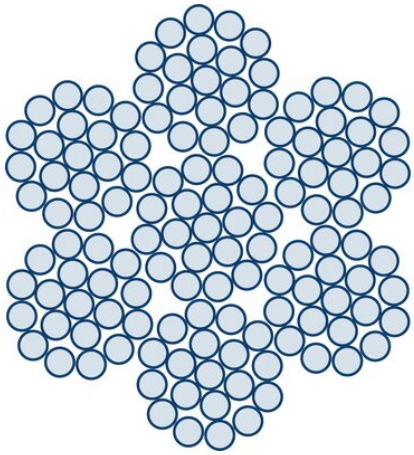


Lierkabel



Tuikabel



Bovenloop-kraan



Land- en tuinbouw



Stroppen-kabel



ROPETEX

sZ G

## Algemeen

Ropetex S33 is een goede keuze bij eenvoudige hijstoepassingen. Ropetex S33 is voorzien van een Wire Strand Core (WSC) wat de kabel een goede sterkte, en een redelijke balans tussen vermoeidheid en slijtvastheid geeft.

Ropetex S33 kan worden gebruikt voor toepassingen waarbij de kabel over schijven loopt of op een trommel wordt gewikkeld. Hij heeft een goede weerstand tegen verbuigingen op de trommel.

## Typische toepassingen

- lierkabel
- garage poorten
- hijstoepassingen
- stroppen
- veiligheidskabel

... *Read more*

**Markering:** Volgens norm
**Norm:** EN 12385-4, AS 3569

**Vulfactor:** 0,53
**RCN:** 04

**Mennens Nederland**
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# ROPETEX S33 7x19 + staalkern

## Technische gegevens

| Artikelnr. | Kabel Ø mm | Treksterkte N/mm² | Afwerking | Slagwijze | MBF (kN) | Materiaaldoorsnede mm² | Lubrication | Gewicht kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100304270060 | 3 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 6,39 | 3,76 | Dry | 3,43 |
| 101100404270060 | 4 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 11,4 | 6,69 | Dry | 6,1 |
| 101100504270060 | 5 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 17,7 | 10,5 | Dry | 9,53 |
| 101100604270060 | 6 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 25,5 | 15 | Dry | 13,7 |
| 101100704270060 | 7 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 34,8 | 20,5 | Dry | 18,7 |
| 101100804270060 | 8 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 45,4 | 26,8 | Dry | 24,4 |
| 101100904270060 | 9 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 57,5 | 33,9 | Dry | 30,9 |
| 101101004270060 | 10 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 71 | 41,8 | Dry | 38,1 |
| 101101104270060 | 11 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 85,9 | 50,6 | Dry | 46,1 |
| 101101204270060 | 12 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 102 | 60,2 | Dry | 54,9 |
| 101101304270060 | 13 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 120 | 70,6 | Dry | 64,4 |
| 101101404270060 | 14 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 139 | 81,9 | Dry | 74,7 |

**Mennens Nederland**
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved