


## Kiswire staalkabel 6x36ws + touwkern

### Productinformatie

sZ zS

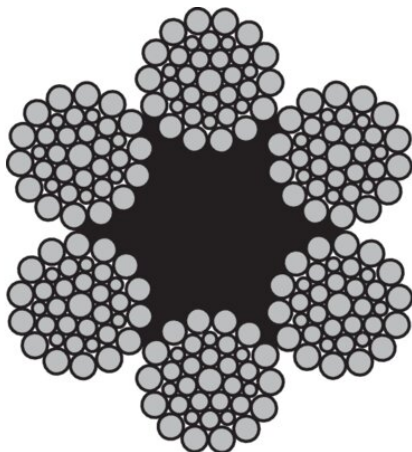

De Kiswire staalkabel 6x36WS + FC (touwkern) is verkrijgbaar in het bereik van 8 tot 38 mm. Deze kabel van zeer hoge en constante kwaliteit gefabriceerd door Kiswire kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt. De staalkabel is uitgevoerd met een touwkern (Fibre Core afgekort FE) en wordt standaard geleverd in treksterkteklasse 1960 N/mm<sup>2</sup>. Andere treksterktes op aanvraag.

Kiswire staakabel 6x36 is verkrijgbaar in de volgende slagwijzes:  
kruisslag rechts (ook wel aangeduid als RHOL of sZ)  
kruisslag links (ook wel aangeduid als LHOL of zS)

#### Geschikt voor diverse toepassingen zoals o.a. :

- Staalkabelstropen
- Lierkabel
- Hijsinstallaties
- Kranen
- Takels
- Sleepkabel
- Hijskabel
- Grijperkabel
- Tuikabel

... [Read more](#)

**Staalkabelconstructie:** 6x36WS+TWK

## Kiswire staalkabel 6x36ws + touwkern

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
101100804270792	8	1.960	Verzinkt	-	41,4	-	A-2	-
101100803270792	8	1.960	Verzinkt	-	41,4	-	A-2	-
101100904270792	9	1.960	Verzinkt	-	52,4	-	A-2	-
101100903270792	9	1.960	Verzinkt	-	52,4	-	A-2	-
101101004270792	10	1.960	Verzinkt	-	64,7	-	A-2	-
101101003270792	10	1.960	Verzinkt	-	64,7	-	A-2	-
101101104270792	11	1.960	Verzinkt	-	78,3	-	A-2	-
101101103270792	11	1.960	Verzinkt	-	78,3	-	A-2	-
101101204270792	12	1.960	Verzinkt	-	93,1	-	A-2	-
101101203270792	12	1.960	Verzinkt	-	93,1	-	A-2	-
101101304270792	13	1.960	Verzinkt	-	109	-	A-2	-
101101303270792	13	1.960	Verzinkt	-	109	-	A-2	-
101101404270792	14	1.960	Verzinkt	-	127	-	A-2	-
101101403270792	14	1.960	Verzinkt	-	127	-	A-2	-
101101604270792	16	1.960	Verzinkt	-	166	-	A-2	-
101101603270792	16	1.960	Verzinkt	-	166	-	A-2	-
101101804270792	18	1.960	Verzinkt	-	210	-	A-2	-
101101803270792	18	1.960	Verzinkt	-	210	-	A-2	-
101102004270792	20	1.960	Verzinkt	-	259	-	A-2	-
101102003270792	20	1.960	Verzinkt	-	259	-	A-2	-
101102204270792	22	1.960	Verzinkt	sZ	313	-	A-2	-
101102203270792	22	1.960	Verzinkt	zS	313	-	A-2	-
101102404270792	24	1.960	Verzinkt	sZ	373	-	A-2	-
101102403270792	24	1.960	Verzinkt	zS	373	-	A-2	-
101102604270792	26	1.960	Verzinkt	sZ	437	-	A-2	-
101102603270792	26	1.960	Verzinkt	zS	437	-	A-2	-
101102804270792	28	1.960	Verzinkt	sZ	507	-	A-2	-
101102803270792	28	1.960	Verzinkt	zS	507	-	A-2	-
101103004270792	30	1.960	Verzinkt	sZ	582	-	A-2	-
101103003270792	30	1.960	Verzinkt	zS	582	-	A-2	-
101103204270792	32	1.960	Verzinkt	sZ	662	-	A-2	-

## Kiswire staalkabel 6x36ws + touwkern

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
101103203270792	32	1.960	Verzinkt	zS	662	-	A-2	-
101103404270792	34	1.960	Verzinkt	sZ	838	-	A-2	-
101103403270792	34	1.960	Verzinkt	zS	838	-	A-2	-
101103604270792	36	1.960	Verzinkt	sZ	934	-	A-2	-
101103603270792	36	1.960	Verzinkt	zS	934	-	A-2	-