



Ropetex liftkabel TYCLIFT 6G | regelaarkabel

Productinformatie

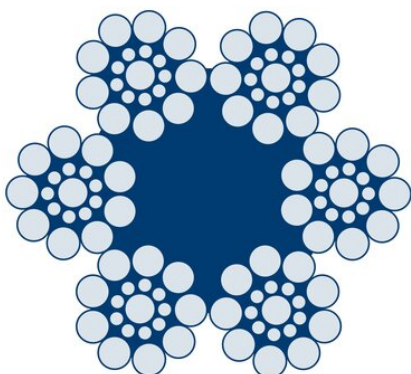

Lift



Ropetex TYCLIFT 6G is een verzinkte staalkabel ontworpen voor gebruik als **regelaarkabel (governor rope)** in snelheidsbegrenzingsystemen voor liften. De gegalvaniseerde constructie biedt corrosiebescherming, wat zorgt voor consistente prestaties in blootgestelde of veiligheidscritische omgevingen. Deze staalkabel is niet bedoeld voor ophang- of tractietoepassingen.

Toepassing:

- Regelaarkabel (governor rope) voor snelheidsbegrenzings systemen (overspeed-governor) en veiligheidssystemen

Productvoordelen:

- **Specifieke constructie van de governor-kabel (6x19S)**
Speciaal ontworpen voor de werking van het veiligheidssysteem, wat voorspelbaar gedrag garandeert bij het activeren van het governor-mechanisme
- **Gegalvaniseerde stalen draden voor corrosiebescherming**
Helpt de functie te behouden in schachten of omgevingen waar vocht blootstelling kan optreden.

Diameter toleranties:

- ≤ 10 mm 0% - +6%
- > 10 mm 0% - +5%

Totaal aantal draden: 114

[... Read more](#)

Staalkabelconstructie: 6x19S-FC

Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked

Temperatuursbereik: -40°C up to +100°C

Afwerking: Verzinkt

Norm: EN 12385-5, ISO 4344

Opmerking: Regelaarkabel (governor rope), niet geschikt voor ophang- of tractietoepassingen.

Vulfactor: 0.489

Ropetex liftkabel TYCLIFT 6G | regelaarkabel

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Afwerking	Treksterkte N/mm ²	Slagwijze	MBF (kN)	Lubrication	Gewicht kg/100m
-	6	Verzinkt	1.770	sZ	21	Dry	12,9
-	6,5	Verzinkt	1.770	sZ	24,7	Dry	15,2