MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crosby IP platenklem IP10 standaard | Verticaal

Productinformatie



De Crosby IP10 standaard hijsklem met star hijsoog is geschikt voor het verticaal hijsen en verplaatsen van stalen platen e.d. De last kan van horizontale positie naar verticale positie gebracht worden en terug in horizontale positie (180°). Meestal wordt één plaatklem gebruikt maar in combinatie met een spreader/hijsbalk kunnen meerdere platenklemmen gecombineerd worden.

De IP10 platenklem is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen:

- IP10: standaard - t.b.v. materiaal oppervlaktehardheid van max. 363HV10 (345 HB).
- IP10J: uitvoering met grotere klemopeningen.
- IP10S: uitvoering - t.b.v. RVS (Inox) materiaal
- IP10H: uitvoering - t.b.v. materiaal oppervlaktehardheid van max. 472HV10 (450 HB).

Ook verkrijgbaar met een niet scharnierend hijsoog type IPU10.

Eigenschappen:

- Verkrijgbaar met capaciteiten van 0,5 tot 30 ton (hogere werklasten op aanvraag).
- Verschillende bekopeningen beschikbaar van 0 tot 155mm.
- Zeer stevige en duurzame constructie.
- Indivdueel proefbelast op 2x werklast en geleverd met certificaat.
- Gemarkeerd met individueel serienr., testdatum, fabrieksnaam (Crosby IP), logo, werklast en klemopening.
- Vergrendeling open of gesloten d.m.v. een hendel.
- Uitgerust met RFID
- Onderhoudsets en onderdelen beschikbaar.

... *Read more*

Materiaal: Alloy staal
Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13155
Waarschuwing: Een minimale last van 10% van de WLL is benodigd voor een correcte werking. Behalve de WLL 500 KG versie waar een minimale last van 5% van de WLL nodig is.


Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crosby IP platenklem IP10 standaard | Verticaal

Maattekening

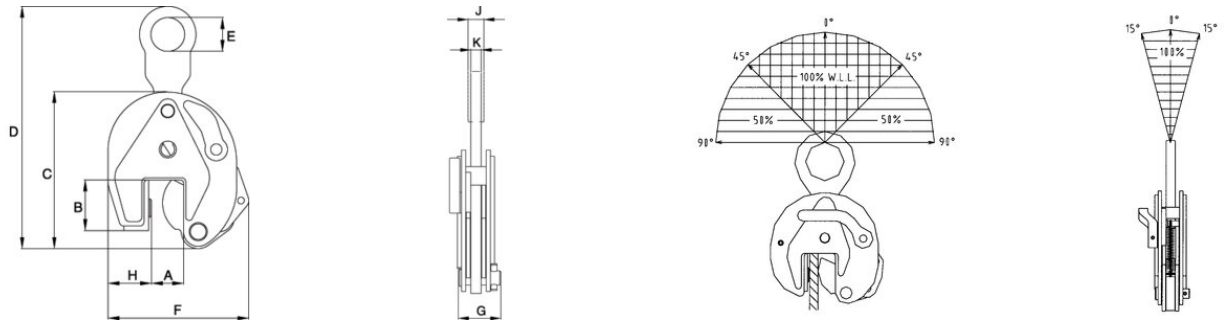

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	J mm	Gewicht (kg)
502100050160360	0,5	0-16	IP10	0-16	44	130	203	40	115	42	28	11	-	1,8
502100100200360	1	0-20	IP10	0-20	45	139	212	40	127	42	38	11	-	2,2
502100200350360	2	0-35	IP10	0-35	78	201	330	70	188	64	55	16	-	7,6
502100300400360	3	0-40	IP10	0-40	100	253	434	75	222	78	60	20	-	13,8
502100450400360	4,5	0-40	IP10	0-40	100	253	434	75	227	82	65	20	-	15
502100900500360	9	0-50	IP10	0-50	126	325	544	80	310	94	104	25	44	29,8
502101200540360	12	0-54	IP10	0-54	160	392	574	80	433	121	137	25	41	50,4
502101600640360	16	5-64	IP10	5-64	180	463	686	88	492	121	153	25	45	68
502102250800360	22,5	5-80	IP10	5-80	222	554	803	110	565	153	186	25	49	108
502103000800360	30	5-80	IP10	5-80	222	554	803	110	565	153	186	30	54	124

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved