


## Ketting2sprong veiligheidshaken Gr12

---

### Productinformatie

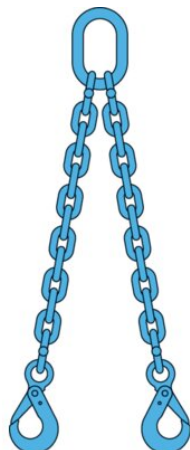

**Uitvoering:** Topschalm aan een kant en veiligheidshaken aan de andere. Andere combinaties ook verkrijgbaar.

... [Read more](#)

---

**Materiaal:** Grade 12  
**Markering:** Volgens norm  
**Norm:** EN 818-4

**Veiligheidsfactor:** 4:1  
**Grade:** 12

## Ketting2sprong veiligheidshaken Gr12

### Technische gegevens

Ketting diameter mm	WLL ton	Werklenge m
7	3,35	-
7	3,35	0,5
7	3,35	1
7	3,35	1,5
7	3,35	2
7	3,35	2,5
7	3,35	3
7	3,35	3,5
7	3,35	4
7	3,35	5
8	4,25	-
8	4,25	0,5
8	4,25	1
8	4,25	1,5
8	4,25	2
8	4,25	2,5
8	4,25	3
8	4,25	3,5
8	4,25	4
8	4,25	5
10	7,1	-
10	7,1	0,5
10	7,1	1
10	7,1	1,5
10	7,1	2
10	7,1	2,5
10	7,1	3
10	7,1	3,5
10	7,1	4
10	7,1	5
13	11,2	-

## Ketting2sprong veiligheidshaken Gr12

### Technische gegevens

Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
13	11,2	0,5
13	11,2	1
13	11,2	1,5
13	11,2	2
13	11,2	2,5
13	11,2	3
13	11,2	3,5
13	11,2	4
13	11,2	5