

NMHW horizontale plaatklem

Productinformatie




Algemeen: De NMHW klem is geschikt voor het hijsen en verplaatsen van lasten met een kwetsbaar oppervlak zoals RVS (inox) staal, houten panelen, aluminium enz. De taats en tandkrans zijn bekleed met een kwalitatieve, drukbestendige beschermend materiaal. **NMHW horizontale plaatklemmen moeten per paar gebruikt worden (of een veelvoud daarvan).** Deze klemmen zijn beschikbaar met een capaciteit van 1000 kg tot 6000 kg per paar.

... [Read more](#)

NMHW horizontale plaatklem

Maattekening

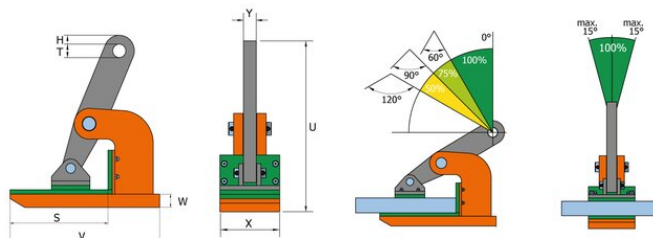

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Bekopening mm	WLL kg/paar	H mm	S mm	T mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Gewicht (kg)
16.01NMHW1t	NMHW 1 t	1	0-25	1,000	10	94	20	155	140	15	65	15	2,4
16.01NMHW2t	NMHW 2 t	2	0-45	2,000	15	151	30,5	267	225	23	90	15	7,5
16.01NMHW3t	NMHW 3 t	3	0-45	3,000	15	151	30,5	271	225	20	90	15	8,3
16.01NMHW4t	NMHW 4 t	4	0-50	4,000	17,5	161	30,5	300	250	20	115	30	13
16.01NMHW6t	NMHW 6 t	6	0-50	6,000	17,5	161	30,5	306	250	25	130	30	18