

## CWS closed wedge socket (spiekous)

---

### Productinformatie



**Algemeen:** Voor de bevestiging van een staalkabel wanneer regelmatig van bevestiging moet gewisseld worden (bijv. blokken van mobiele kranen) of wanneer de lengte van de kabel moet aangepast worden. Zie gebruikshandleiding voor de juiste toepassing.

De socket wordt compleet geleverd met spie/wig.


**Efficiëntie:** De CWS haalt een efficiëntie van 80% van de MBL van 6- of 8-strengs kabels maar is gelimiteerd tot de MBL van de socket. [... Read more](#)

---

**Afwerking:** Blauw geleverd of verzinkte uitvoering.

## CWS closed wedge socket (spiekous)

### Maattekening

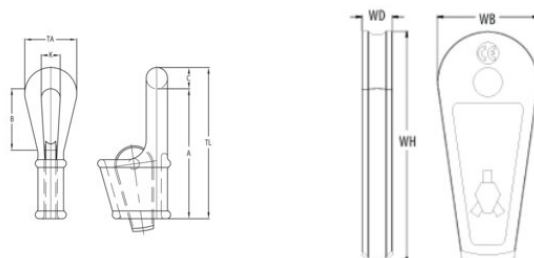

### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	KabelØ Bereik mm	MBL T ton	Afwerking	A mm	B mm	C mm	K mm	TA mm	TLmm mm	WH mm	WB mm	WD mm	Gewicht (kg)
10.20CWS303GAL	CWS 303	18-19	40	Verzinkt	220	100	34	40	90	254	160	70	21	7
10.20CWS304GAL	CWS 304	20-22	55	Verzinkt	225	125	42	47	110	267	187	77	24	9
10.20CWS305GAL	CWS 305	24-26	75	Verzinkt	290	130	50	55	125	340	212	83	28	14
10.20CWS306GAL	CWS 306	27-29	90	Verzinkt	325	145	60	70	152	385	232	91	30	22
10.20CWS307GAL	CWS 307	30-32	110	Verzinkt	360	160	68	75	165	428	266	108	33	30
10.20CWS308GAL	CWS 308	34-36	125	Verzinkt	400	180	68	75	165	468	298	116	35	38
10.20CWS309GAL	CWS 309	37-39	150	Verzinkt	500	240	72	80	185	572	338	130	38	49
10.20CWS310GAL	CWS 310	40-42	170	Verzinkt	600	310	80	90	210	680	373	140	41	65
10.20CWS311GAL	CWS 311	43-48	225	Verzinkt	640	325	90	100	225	730	408	146	48	100
10.20CWS312GAL	CWS 312	49-52	280	Verzinkt	720	375	100	110	245	820	450	160	53	150
10.20CWS313GAL	CWS 313	54-58	360	Verzinkt	775	400	110	120	265	885	470	168	58	160
10.20CWS314GAL	CWS 314	61-64	425	Verzinkt	900	470	125	130	300	1.025	500	176	65	230
10.20CWS315GAL	CWS 315	72-76	460	Verzinkt	1.000	425	130	150	330	1.130	550	244	70	360
10.20CWS316GAL	CWS 316	81-86	625	Verzinkt	1.125	525	135	165	360	1.260	670	260	80	460