



Fall Protection

3M™ DBI-SALA®
Rollgliss™ R550
Redding en evacuatie.



**Vertrouw op
ons wanneer
elke seconde telt!**

www.3M.com/FallProtection


Een eenvoudige redding is een veilige redding. Daarom heeft 3M™ het DBI-SALA® Rollgliss™ R550 reddings- en evacuatietoestel ontwikkeld. Het lichtgewicht en compacte ontwerp biedt de keuze uit redding, evacuatie of de veelzijdigheid van geassisteerde redding met hijsmogelijkheden. Van wind- en telecommunicatietorens tot kranen, gebouwen en meer, reken op de Rollgliss R550 voor een efficiënte, effectieve redding wanneer u die het meest nodig hebt.



Reddingswiel

Sterk nylon maakt het R550 reddingswiel licht en duurzaam. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een betere grip en meer controle.

Dubbele remmen.

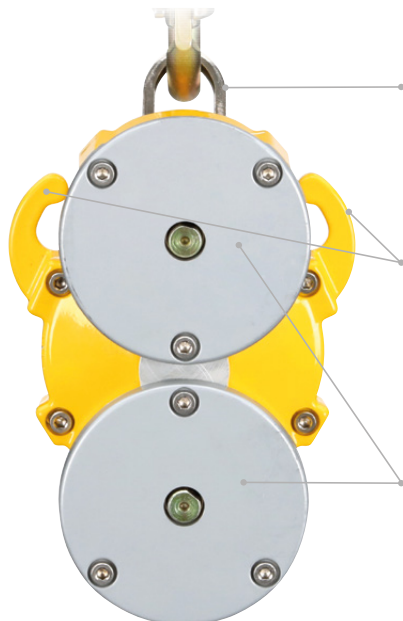

Verankering

Wordt gebruikt om de middelen te verankeren door middel van een karabijn of strop

Geïntegreerde kabelvoering

Maakt een betere afdaalsnelheids-beheersing mogelijk tijdens geassisteerde reddingen

Dubbele remmen

Automatische afdaling met extra zekerheid, veiligheid en gemoedsrust

Optionele reddingsnaaf

Maakt niet alleen evacuatie maar ook redding mogelijk

Gegoten aluminium behuizing

Lichtgewicht en extreem duurzame gegoten behuizing

Bi directionele naaf

Het touw kan aan weerszijden zakken, waardoor de ene haak omhoog gaat terwijl de andere daalt: daardoor kunt u de afdaler na elke afdaling weer direct weer gebruiken needs to be hierdoor kunt u de R550 na elke afdeling direct weer gebruiken

Optioneel ladder bracket

Wordt apart verkocht (3320014)

Optionele beugel

Maakt snelle en eenvoudige koppeling aan de laddersport mogelijk, waardoor de effectiviteit van de redding geoptimaliseerd wordt

Touw

Kabel van 9,5 mm met statische kernmantel

Stalen haak

19mm opening 3,600lb (16kn) sterkte op de opening

Meerdere lengtes mogelijk

Kies uit lengtes van 10 tot 200 m voor 2 personen of van 10 tot 500 m voor 1 persoon



De uitstekende naafas met een diameter van 10 mm kan gebruikt worden om een boormachine te bevestigen. Sluit de boormachine aan om de snelheid te regelen en/of om het slachtoffer op te tillen. Geadviseerde minimumkoppel: 45 nm. Minimale draaisnelheid: 0-300 toeren/min

1 eenheid. Onbeperkte mogelijkheden.

Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding en zorg voor de juiste training voordat u reddings- en afdalingsopties uitvoert.



Evacuatie

Gebruik de Rollgliss™ R550 om het slachtoffer door een ander persoon te laten redden wanneer hij/zij zichzelf niet in veiligheid kan brengen.



Redden op hoogte door een redder

Gebruik de Rollgliss™ R550 om het slachtoffer door een redder aan te haken tijdens een geassisteerde redding wanneer hij/zij zichzelf niet in veiligheid kan brengen. Daal af naar het slachtoffer en koppel hem/haar vast. Gebruik het reddingsmiddel vervolgens om naar een veilige omgeving af te dalen.



Geassisteerde redding

Bevestig de Rollgliss™ R550 aan de bovenzijde van de windturbine en laat het uiteinde met de haak tot het slachtoffer zakken om daar aan het slachtoffer te bevestigen en naar de grond te laten zakken.



Andere redding

U kunt de Rollgliss™ R550 in veel ongebruikelijke reddingssituaties gebruiken. Gebruik het systeem om een veilig heenkomen te zoeken.

Specificaties:

Certificering

- EN341:2011/A
- EN1496:2017/Class B

Afdalingssnelheid

- 0.5 m/s tot 2.0 m/s

Capaciteit

- 59-200 kg EN341
- 59-280 kg volgens aanvullende tests
- 30-200 kg EN1496
- 30-280 kg volgens aanvullende tests

Minimale breeksterkte 15 kN

Materiaal

- Hoofdeenheid: aluminiumlegering en roestvrij staal
- Touw: 9,6 mm kernmantel, polyamide
- Snaphook: verzinkt staal

Specificatie - afdaling in overeenstemming met EN341:2011					
Max. Afdalingen	Max. Gebruikers	Max. belasting (kg)	Min. Belasting (kg)	Max. enkelvoudige afdaling (m)	Max. totale afstand van afdalen (m)
Meervoudig	1	75	59	500	10000
Meervoudig	1	100	59	500	7500
Meervoudig	1	140	59	500	5500
Meervoudig	2	200	59	250	750
Specificatie - afdaling overeenkomstig aanvullende testen					
Enkelvoudig	2	280	59	200	200

Evacuatie unit.

Product	Lengte (m)	Gewicht (kg)
3335010	10	3,0
3335020	20	3,7
3335030	30	4,3
3335040	40	5,0
3335050	50	5,7
3335060	60	6,3
3335070	70	7,0
3335080	80	7,7
3335090	90	8,3
3335100	100	9,0
3335110	110	9,7
3335120	120	10,3
3335130	130	11,0
3335140	140	11,7
3335150	150	12,4
3335175	175	14,0
3335200	200	15,6
3335225	225	17,3
3335250	250	19,0
3335275	275	20,7
3335300	300	22,3
Langere lengtes tot 500 m: neem contact met ons op		



Reddings unit.

Product	Lengte (m)	Gewicht (kg)
3336010	10	4,4
3336020	20	5,1
3336030	30	5,8
3336040	40	6,4
3336050	50	7,1
3336060	60	7,8
3336070	70	8,4
3336080	80	9,1
3336090	90	9,6
3336100	100	9,9
3336110	110	11,2
3336120	120	11,9
3336130	130	12,6
3336140	140	13,3
3336150	150	13,9
3336175	175	15,6
3336200	200	17,3
3336225	225	18,9
3336250	250	20,6
3336275	275	22,3
3336300	300	23,9
Langere lengtes tot 500 m: neem contact met ons op		



Optionele accessoires.

Omschrijving	Product	Aangeraden hoeveelheid	Aantal
Draagtas ¹	9506162 (<=115 m) 9506163 (>115 m)	1	A
Ladderbeugel ²	3320014	1	B
Randbeschermer	3320046	1	C
Katrol	AG570	1	D
Lijkklem	5000033	1	E
Karabijn ³	2000112	4	F
Verankeringsstrop 1,50 m	AM450/150	2	G
Verankeringsstrop 0,80 m	AM450/80	1	H
Beschermkoffer behuizing ⁴	9508289	1	I

1 Bij elke R550 wordt één draagtas geleverd.

2 Een R550 met een ladderbeugel vereist nog steeds dat de eenheid wordt bevestigd d.m.v. een verankering met een verankering die sterk genoeg is.

3 Elke R550-eenheid wordt geleverd met een karabijn, model 2000112.

4 Beschermkoffer (63 x 50 x 35 cm, 7 kg) is geschikt voor R550-eenheid tot 150 m.



Belangrijke mededeling

Selectie van producten en gebruik: Tal van factoren buiten de controle van 3M om, die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een specifieke toepassing beïnvloeden. Om deze reden is de klant zelf volledig verantwoordelijk voor de beoordeling van het product en te bepalen van de geschiktheid ervan voor de toepassing van de klant, met inbegrip van het uitvoeren van een risicoanalyse op de werkplek en het bestuderen van alle toepasselijke nationale en/of Europese voorschriften en normen. Het niet goed evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product in overeenstemming met alle van toepassing zijnde instructies en met de juiste veiligheidsuitrusting, of het niet voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot schade, ziekte, dood en/of materiële schade.

Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer: Voor de producten van 3M geldt een beperking van de aansprakelijkheid. Raadpleeg uw leveringsovereenkomst of de verkoopvoorwaarden van 3M voor de garantieverklaring en beperking van aansprakelijkheid.

3M industriële en professionele producten zijn bedoeld, gelabeld en verpakt voor verkoop aan opgeleide industriële klanten en professionals voor beroepsmatig gebruik op de werkplek.

3M Nederland B.V.
Veiligheidsproducten
 Molengraaffsingel 29
 2629 JD Delft
 2600 BA Delft
 Nederland
 Tel.: +31 1580 80 217
 Email: 3M.CDC.bnl@mmm.com
 www.3M.nl/safety

3M Belgium bvba/sprl
Veiligheidsproducten
 Hermeslaan 7
 1831 Diegem
 Tel.: +32 2808 17 91
 3M.CDC.bnl@mmm.com
 www.3m.be/safety

