MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Multiconductor eindvoedingskasten

Productinformatie



EB40 (opened)

Algemeen:U kunt vanaf vrijwel elk punt de vaste voeding aansluiten op de AKAPP stroomrailinstallatie. Eindvoedingskasten zijn bedoeld voor het aansluiten van de koperstrips aan de kop van een Multiconductor-installatie. Alle voedingskasten zijn voorzien van metrische pakkingbussen. Er zijn aansluitmogelijkheden voor meerdere kabels en/of kabeldiameters vanaf type EB40. Voor het aansluiten van koperstrips 125A en 160A zijn eindvoedingsklemmen nodig.

Eindvoedingskasten:
Type EBS32
Compacte eindvoedingskast met pakkingbus M32, geschikt voor kabels van Ø10-Ø21 mm. Inclusief schroeven M6 t.b.v. de aansluitingen.
Type EB40
Eindvoedingskast met pakkingbus M40, geschikt voor kabels van Ø16-Ø28 mm. Inclusief schroeven M6 t.b.v. de aansluitingen.
Type EB63
Als eindvoedingskast EB40, echter met pakkingbus M63, geschikt voor kabels van Ø30- Ø44,5 mm. Inclusief schroeven M6 t.b.v. de aansluitingen.

Eindvoedingsklemmen:
Type EC160
Voor aansluiting van koperstrips type Cu125 en Cu160 op de kabelschoen van de aansluitkabel. Separaat te bestellen.

... *Read more*

© October 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Multiconductor eindvoedingskasten

Maattekening

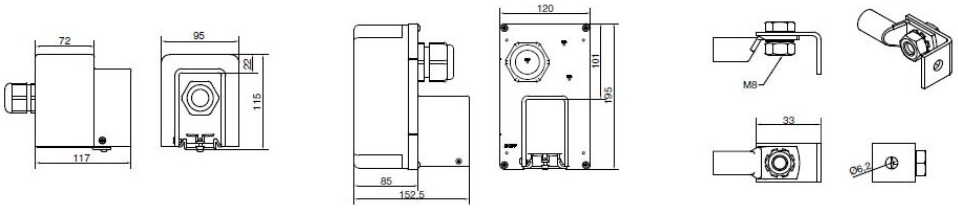

Technische gegevens

Artikelnr.	Omschrijving	Buitendia. voedingskabel mm	Max. temp. °C	Max. bezetting koperstrips	I max (80% I.D.) bij niet parallel (A)	IP klasse zonder AS7	IP klasse met AS7
60971006830	End feed box 1xM32 EBS32	10 - 21	80	4xCu80 / 7xCu50	80	IP23	IP44
60971006800	End feed box 1xM40 EB40	16 - 28	80	4xCu125 / 7xCu80	125	IP23	IP44
60971006810	End feed box 1x63 EB63	30 - 44	80	4xCu160 / 7xCu80	-	-	-
60971006820	End feed box EB	no glands	80	-	-	IP23	IP44
60971013010	End feed clamp EC160	-	80	-	160	-	-

© October 2026 - All Rights Reserved