

VNMAW verticale plaatklem

Productinformatie




Algemeen: Deze speciale klem is uitgerust met kunststof klemelementen en laat geen markering na op de last zodat ze speciaal geschikt is voor het hijsen en verplaatsen van RVS (inox), aluminium, houten, ... platen. De klem kan rechtstreeks in de kraanhaak bevestigd worden en heeft een capaciteit van 0.5t. De klem is regelbaar in stappen van 20mm. Er is geen minimale belasting nodig.

[... Read more](#)

VNMAW verticale plaatklem

Maattekening

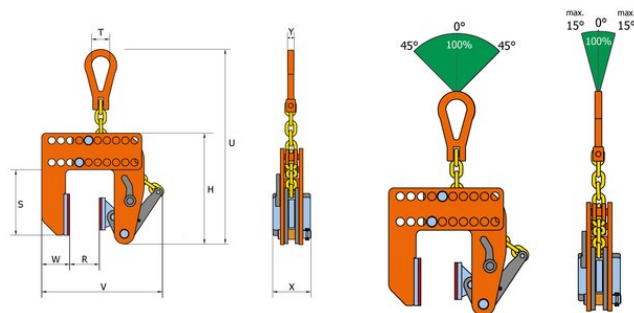

Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Bekopenng mm | H mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Gewicht (kg) |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|--------------|
| 16.01VNMAW0.5t | VNMAW 0.5 t | 0,5 | 1-180 | 242 | 143 | 40 | 410 | 235-395 | 61 | 80 | 14 | 10 |